




Superflex Air

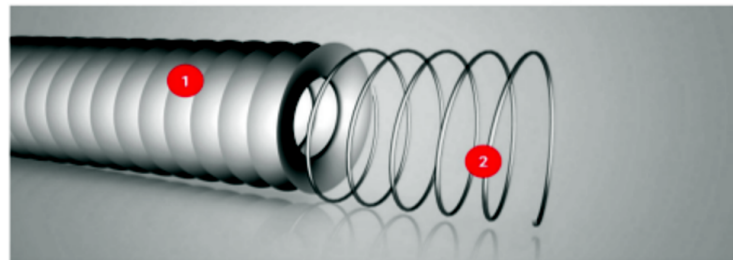

Tubería fabricada con tejido de PVC con espiral de refuerzo de alambre cincado

Descripción

Atóxico

Tubería fabricada con tejido de PVC con espiral de refuerzo de alambre cincado incorporado entre dos capas

Total flexibilidad lo cual dota a esta tubería de grandes posibilidades mecánicas. Gran ligereza

Buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC

Soporta temperaturas entre -10°C y +60°C

Aplicaciones

Sistemas de ventilación en secadoras y extractores de aire en caravanas

Capas

1 Fabricado con tejido blanco de PVC con 70 micras de espesor

2 Refuerzo de alambre cincado

Características



Uso sanitario



Espira metálica



Ventilación



Atóxico



Aspiración



Uso industrial



Mayor flexibilidad

Datos técnicos

Ø int (mm)	Espesor pared (mm)	Peso (gr/m)	Radio de curvatura (mm)	Vacio m H ₂ O
82	0,9	65	41	1,5
90	0,9	70	45	1,4
102	0,9	76	50	1,3
110	1,1	90	55	1,1
125	1,1	100	63	1
150	1,1	120	75	0,85