


\* MARCATURA

I.K.S. S.r.l. D.H. gg/mm/aa  
 VR 150 H30/16  
 AC220-240V 50/60Hz 45W  
 VDE-Reg. Nr. 88773 T100°C


Rotazione



CONDIZIONI DI FORNITURA		
	SI	NO
DADO MONTATO	-	X
RONDELLA MONTATA	X	-
ANELLO DI TENUTA MONDO	X	-

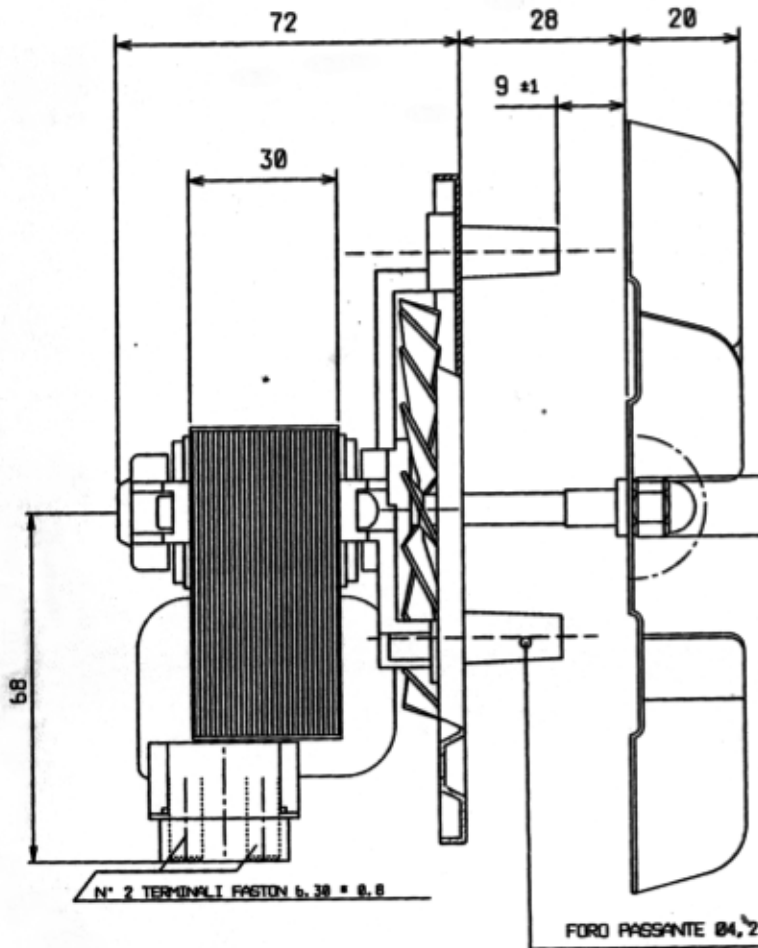

\* TIMBRATURA AD INCHIOSTRO INDELEBILE  
 O ETICHETTA ADESIVA

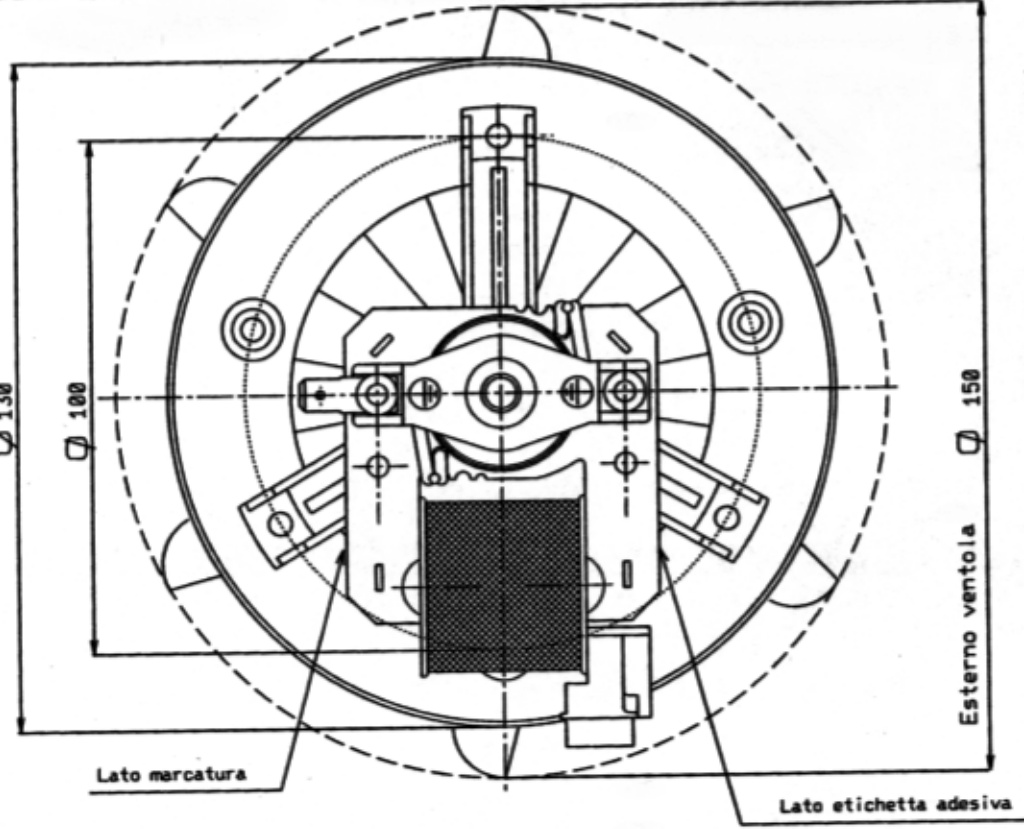

MODIFICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE NOMINALE	230 V
FREQUENZA	50 Hz
POTENZA ASSORBITA (C=100%)	45 W
ASSORBIMENTO NOMINALE	370 mA (C=100%)
VELOCITA' (C=100%)	1750 rpm
CLASSE D'ISOLAMENTO	H

APPARECCHIO MOD. : VR150  
 DENOMINAZIONE :

MOTOVENTILATORE VR150 H30/16

DISSEGNO :	VEDI :	DATA :	SCALA :
Carpinella		27/11/85	1:1
TOLLERANZE GENERALI UNE 5207-65 GRADO MEDIO CON PRESCRIZIONE DI COLLAUDO			
DIMENSIONI LINEARI		INTERVALLI E FORNITURE	
F240	± 0,1	F240	± 0,15
ØA	± 0,2	Ø120	± 0,15
ØA	± 0,2	Ø120	± 0,15
ØA	± 0,2	Ø120	± 0,15
ØA	± 0,2	Ø120	± 0,15
SOSTITUISCE IL DIS. N.			
FORNITO : AS		MODIFICA :	
DISSEGNO :		ST-VR-05 037 00	