

NEXT EVO X SFT



ARISTON



CALENTADOR A GAS INSTANTÁNEO DE CÁMARA ESTANCA, TERMOSTÁTICO Y BAJO NOX

- / Encendido electrónico automático y de baja presión
- / Modulación termostática electrónica para un control más preciso y mayor estabilidad de la temperatura
- / Tecnología Bajo NOx , emisiones inferiores a 56mg/kWh
- / Alta eficiencia energética
- / Display con pantalla LCD, con botones soft touch
- / Visualización y ajuste preciso de la temperatura grado a grado
- / Dimensiones compactas
- / Diseño 100% italiano y moderno
- / Máxima seguridad con sensores de humos, agua y detector de llama



de F a A+



DISPLAY LCD



DIMENSIONES REDUCIDAS



CONTROL ELECTRÓNICO



ENCENDIDO A BAJA PRESIÓN



INTEGRACIÓN SOLAR



DISEÑO ITALIANO


ESTABILIDAD
TERMOSTÁTICA

AMPLIO E INTUITIVO
DISPLAY LCD

MÁXIMA
EFICIENCIA
Y BAJO NOX



NEXT EVO X SFT

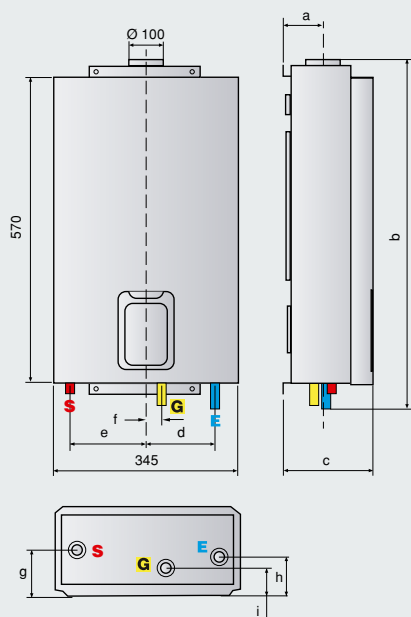

LEYENDA.

E Entrada agua fría 1/2". **S** Salida agua caliente 1/2".
G Entrada gas 1/2".



AMPLIO E INTUITIVO DISPLAY LCD

1. Botón ON/OFF
2. Disminución de la temperatura
3. Aumento de la temperatura
4. Activar el modo ECO
5. Valor de temperatura
6. Símbolo de modo ECO activo
7. Indicador de llama

DATOS TÉCNICOS

CE certification (Pin)
Categoría
Tipo
Encendido electrónico

NEXT EVO X 11 SFT

0063CR7772
ES II 2H3P - PT II 2H3P
C13 - C33
Si

NEXT EVO X 16 SFT

0063CR7772
ES II 2H3P - PT II 2H3P
C13-C33
Si

POTENCIA

Potencia nominal máx./mín
Potencia útil máx./mín

kW
kW

22/7,8
19,5/7

30/8,9
26/8,5

PRESTACIONES

Caudal específico A.C.S (ΔT=25°C)
Caudal de agua mínimo
Presión mínima de agua
Tensión/Alimentación
Índice de protección
Peso neto
Tipo de gas
Rango de temperatura

l/min.
l/min.
bar
230/50
IPX4
13
Nat/But/Prop
°C

11
2,5
0,1
230/50
IPX4
13
Nat/But/Prop
35-65

16
2,5
0,1
230/50
IPX4
15
Nat/But/Prop
35-65

LONGITUD EQUIVALENTE

Salida Ø 60/100 mm (máx)
Salida Ø 80/80 mm (aspir./evac.)

m
m

8
8 / 8

8
8 / 8

DIMENSIONES

a
b
c
d
e
f
g
h
i

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

71
650
165
129
138
32
93
77
58

79
658
187
156
129
42
87
90
67

NEXT EVO X SFT



Clase Erp ACS
Perfil de consumo

11 NAT EU

11 GLP EU

16 NAT EU

16 GLP EU

A
M

A
M

A
XL

Código

3632435

3632436

3632437

3632438

Kit evacuación de humos


3319048

3319048

3319048

3319048

ESTABILIDAD DE TEMPERATURA ± 2°C

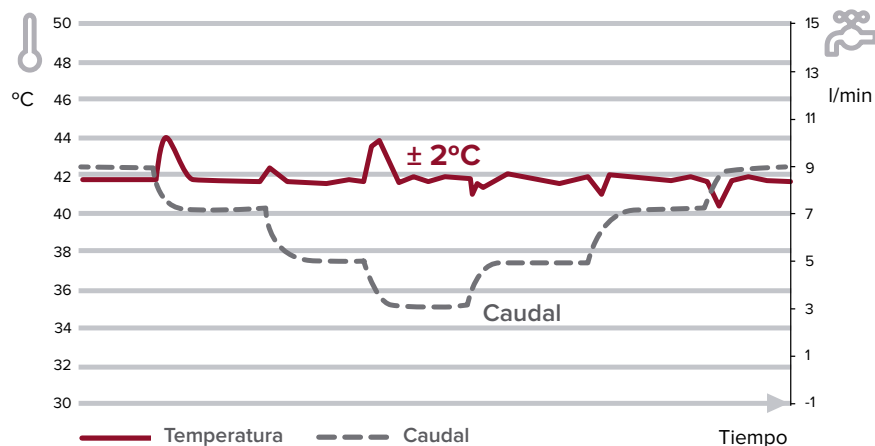

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA A 3 AÑOS TOTAL

Incluye piezas, mano de obra y un descuento del 10% en piezas durante toda la vida del producto. Contratación online en

www.ampliaciongarantia.es

3^A
ampliación
Garantía