



# Negarra

Instala tranquilidad



CATÁLOGO  
DE TERMOS  
2016

[www.negarra.com](http://www.negarra.com)





## EL RECONOCIMIENTO DE LO BIEN HECHO

No es ninguna casualidad llevar en el mercado más de 50 años, es fruto del trabajo y esfuerzo de muchas personas. El empeño en la calidad máxima en todos y cada uno de los productos que fabricamos se convierte en una auténtica obsesión por ofrecer a nuestros clientes un plus añadido con respecto a otras empresas.

La calidad de Negarra se ha distinguido siempre por el cuidado y el saber en la elección de los materiales, en la fabricación y el diseño. La fabricación de todos los productos de Negarra se realiza con los métodos técnicos más avanzados y con una precisión y conciencia artesanal, que nos distingue de la competencia. Nuestro objetivo consiste en satisfacer las necesidades del cliente a través de la mejor calidad de producto dentro del sector, prestando además nuestro mejor servicio y atención postventa.

Como consecuencia de todo ello, en los últimos años hemos obtenido no sólo la confianza y el respaldo del mercado nacional sino también del europeo y del internacional.

En Negarra tenemos bien presente que el cliente y usuario final perciben de forma muy directa la calidad y que en un producto, como los termos que aquí presentamos, la practicidad y el confort inmediato son esenciales.

Todo nuestro trabajo persigue un objetivo: mejorar la vida cotidiana de las personas, los pequeños detalles como la reconfortante sensación de disponer de agua caliente inmediatamente se suman a ese propósito. No perdemos de vista que tenemos que anticiparnos a los retos futuros, ser innovadores y ágiles en la incorporación de novedades que mejoren la vida de nuestros usuarios, como reflejo de esta premisa:

- Han sido adaptados todos nuestros termos a la Nueva directiva ErP de diseño ecológico y ELD de etiquetado energético.
- Ofrecemos la posibilidad de personalización de los termos de la línea Sentia con nuevos colores.

Diseñamos nuestros termos para instalar tranquilidad intentando aportar valor en cada uno de los momentos de uso. Presentamos una colección de termos que han sido concebidos para adaptarse a todo tipo de espacios, así como para cubrir las necesidades de calor que cada instalación exige, sin perder su valor estético gracias a la variedad de formas y dimensiones que la colección propone.

Déjese impresionar por Negarra y descubra todo lo que podemos ofrecer.



*Instalaciones de Negarra en Igorre*

## COMPROMISOS NEGARRA

Si hay algo de lo que nos sentimos orgullosos es de nuestro nombre, por eso tenemos una gran responsabilidad al marcar nuestros productos con Negarra, nuestro nivel de compromiso nos exige fabricar los termos más fiables y eficientes del mercado.

### Garantías Ampliadas

Estamos plenamente convencidos de la calidad de nuestros termos y del servicio que ofrecemos que somos capaces de incrementar las garantías habituales para este tipo de productos y asegurar una **fiablez sin comparación**.

#### Cobertura de la garantía para España:

- **2 años de Garantía Total** para los termos eléctricos tanto en componentes eléctricos como electrónicos. Están incluidos desplazamientos, mano de obra y repuestos para cualquier incidencia dentro de estos primeros años.
- **7 años de Garantía Ampliada de Corrosión** para el calderín\* sin necesidad de revisar el ánodo contra la corrosión para la España peninsular.

(\*) Según modelos

### Calidad Negarra



Una de las máximas con las que se fundó Negarra es la premisa de ofrecer un producto de calidad. Estar certificados bajo la norma de calidad UNE EN ISO 9001: 2008 nos exige que, tanto la gestión interna, como el sistema productivo, estén sujetos a unos controles exhaustivos, desde la calidad de los materiales, hasta el servicio al cliente pasando por cualquier detalle de fabricación, gestión de residuos...

Como muestra un botón, todos los calderines son revisados uno a uno sumergiéndolos en agua para verificar la posibilidad de fugas y estanqueidad.

Además disponemos de homologaciones que avalan el esfuerzo de la organización por poner en el mercado unos productos superiores a la media.

### Servicio al cliente: 902 10 47 61

Somos conscientes de que lo que diferencia a unas empresas de otras son las personas que las integran y que en momentos en los que se requiere una respuesta una atención profesional y cercana marca una diferencia. Le invitamos a que nos ponga a prueba: plazos de entrega, confirmaciones técnicas, realizar un

pedido... daremos solución a cualquier consulta, porque la tarea de Negarra no finaliza con el envío de su pedido, nuestra relación va más allá, estamos comprometidos con nuestro trabajo.

Utilice la vía que le resulte más cómoda: **902 10 47 61** o un e-mail: [sat@negarra.es](mailto:sat@negarra.es) la respuesta a sus necesidades será inmediata.



# CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS TERMOS NEGARRA

Negarra está un paso por delante del resto de empresas. Nuestros termos son los más resistentes y fiables del mercado, gracias a las incorporaciones técnicas que hemos introducido a lo largo de los últimos años fruto de investigar y preguntar qué es importante para los clientes.

## Seguridad

Garantizar la ausencia de riesgos en el hogar o en una instalación forma parte del ADN de Negarra, por lo que aseguramos que tanto eléctrica como hidráulicamente los termos soportarán las más exigentes condiciones sin que se vean mermadas sus capacidades. Incorporamos termostatos que desconectan el termo en el caso de avería eléctrica o picos de tensión o presión de caudal.



**PREVENCIÓN ANTI-LEGIONELLA:** Cualquier depósito que almacene agua es un foco para la proliferación de la bacteria legionella. Gracias a la función anti-legionella, que consiste en un ciclo de calentamiento del agua contenida hasta alcanzar una temperatura de 70 °C, hemos eliminado la posibilidad de propagación de las bacterias para poder disfrutar del agua caliente con las máximas garantías de higiene y seguridad. Incluso durante vacaciones, si en un plazo de 30 días seguidos el termo no ha alcanzado esa temperatura, hace un ciclo automático para higienizar el agua. En Negarra pensamos en ti.



**PROTECCIÓN ANTI-HIELO:** Nuestros termos están diseñados para funcionar correctamente incluso ante bajas temperaturas, de manera que las resistencias inician su funcionamiento automático en caso de que la temperatura del agua acumulada caiga por debajo de los 5 °C, evitando de esta manera, posibles roturas por la congelación del agua de su interior.



**TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD:** En caso de un funcionamiento incorrecto del termostato, el termo se bloquea, evitando el sobrecalentamiento de hasta 100 °C del agua y protegiendo al usuario.

Además, nuestros termos cuentan con dispositivos que garantizan e informan de su seguridad:

- Termostato bulbo regulación exterior.
- Limitador de seguridad del bulbo.
- Válvula de seguridad y manguitos aislantes.

## Resistencias

Hemos buscado la sencillez en la instalación y el mantenimiento, para lograrlo hemos desarrollado unas resistencias envainadas autónomas que pueden sustituirse sin vaciar el termo, además, en el caso de que una falle, el termo puede seguir funcionando al ser independientes y disponer de agua caliente para su confort. Su longevidad está garantizada al no estar en contacto con el agua directamente y no sufrir la agresión de la cal y otros agentes químicos del agua.

## Aislamiento

La capa aislante que rodea el termo tiene mayor espesor que la media del mercado lo que propicia que conserve mejor la temperatura por lo que su consumo eléctrico es menor al no requerir encenderse constantemente. Nuestros ingenieros estiman que **se reduce aproximadamente un tercio el consumo eléctrico.**



## Sostenibilidad y Reciclaje

Los materiales que utilizamos a la hora de fabricar los termos son reciclables, es nuestra aportación a la sostenibilidad medioambiental y a contribuir a la conservación del medioambiente. Un ejemplo sencillo, el aislamiento de poliuretano con el que recubrimos el calderín está libre de CFC y HFC con lo que el impacto medioambiental y el efecto negativo sobre la capa de Ozono desaparece.



**GREENTECH**

## Corrosión

El calderín de acero está sometido a un tratamiento de esmalte vitrificado de larga duración que actúa como protección anticorrosiva e ignífuga. Además aplicamos un innovador sistema de vitrificado libre de fosfatos, las propiedades de este esmaltado son la elevada resistencia química a agentes como productos de limpieza y sobre todo la higiene que **impide la proliferación de bacterias** al ser una superficie totalmente limpia.




**PORCELAIN TREATMENT**


Sistema que dota a todos los elementos que integran el termo de una protección añadida.

## TERMOS REVERSIBLES: Versatilidad y rendimiento

En ocasiones, la distribución y el espacio limita la posición del termo. Negarra ofrece múltiples soluciones como la reversibilidad. Nuestros termos permiten ser instalados de forma **biposicional**: vertical y horizontal; pared izquierda o derecha, según modelo. Además, gracias al diseño inclinado de la resistencia, obtenemos un mayor rendimiento energético.

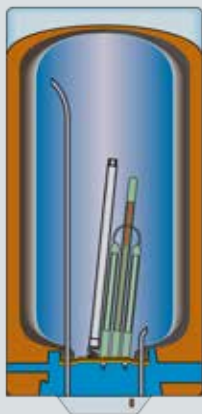

*Instalación vertical.*

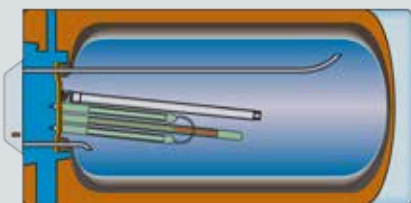

*Instalación horizontal.*



### Termostato frontal digital

La elección de la temperatura exacta de la manera más cómoda y sencilla ya es posible gracias al termostato frontal digital. La **visualización** informa en **todo momento de la temperatura** a la que está trabajando el termo.

Dispone de tres funciones que garantizan un mínimo consumo energético:

- **Autoaprendizaje:** memoriza el historial de uso para la optimización del consumo.
- **Anti-Freezing:** Evita la congelación del agua por baja temperatura exterior.
- **Eco:** Permite trabajar con una o dos resistencias indistintamente para reducir el consumo.

Su sistema de **detección de averías** completa la fiabilidad y funcionalidad de los termos digitales Negarra. De esta manera, el **confort y el ahorro en el consumo energético** están garantizado en cada uso.





# ¿QUÉ TERMO NEGARRA NECESITO?

Queremos que le resulte sencillo elegir su termo Negarra para lo que hay varios factores que debe considerar, el número de personas que van a necesitar agua caliente, las necesidades que desea cubrir y el espacio disponible, estos factores van a determinar el modelo exacto que necesita y que mejor se adapta a sus requisitos.

La cuba almacena el agua caliente y determina la cantidad de litros que podemos disponer en un momento concreto.

## Un ejemplo:

Para una casa con una ducha, un lavabo y un fregadero en el que vivan dos personas el consumo diario puede ser aproximadamente de unos 90 – 100 litros de agua a 40º para lo que en el momento máximo (ducha) se necesita disponer de unos 60 litros inmediatos por lo que recomendamos un termo de 30 litros de capacidad a temperatura máxima que puede proporcionar 55 litros a 40º.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15 litros                                                                           | 30 litros                                                                           | 50 litros                                                                           | 75/80 litros                                                                        | 100 litros                                                                           | 150 litros                                                                            | 200 litros                                                                            |
| Basic                                                                               |                                                                                     | Basic                                                                               |                                                                                     | Basic                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |
| Dynamic                                                                             |                                                                                     | Dynamic                                                                             |                                                                                     | Dynamic                                                                              |                                                                                       | Dynamic+                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Slim                                                                                 |                                                                                       | Slim                                                                                  |
| Sentia                                                                              | Sentia                                                                              | Sentia                                                                              | Sentia                                                                              | Sentia                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |
| Aqua                                                                                |                                                                                     | Aqua                                                                                |                                                                                     | Aqua                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| Solaris<br>Interacumulador                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Solaris<br>Interacumulador                                                           |                                                                                       | Solaris<br>Interacumulador                                                            |

## Ubicaciones Especiales

### Swift

Los termos SWIFT permiten calentar pequeños caudales de agua de forma inmediata. Recomendado para espacios reducidos o con limitación física.

### Floor

El termo DYNAMIC FLOOR y el acumulador SOLARIS FLOOR. Soluciones para instalaciones centralizadas como grandes superficies, centros educativos, gimnasios. Con capacidad hasta 1.000 litros.



# GAMA DE TERMOS E INTERACUMULADORES NEGARRA

## PEQUEÑAS NECESIDADES

Instantáneos

ACS



**Swift Cocina**  
Páginas 18 y 19



**Sentia**  
15 y 30 litros  
Páginas 10 y 11

Capacidad Media

Funcionalidad



**Basic**  
30, 50, 80 y 100 litros  
Página 16

Versatilidad



**Dynamic**  
30, 50, 75 y 100 litros  
Página 12

Adaptabilidad



**Aqua**  
30, 50, 75 y 100 litros  
Página 13



**Swift Baño**  
Páginas 18 y 19

Alta Capacidad



**Slim**  
150 y 200 litros  
Página 14



**Dynamic+**  
150 y 200 litros  
Página 15





# Negarra

## COLECTIVIDADES

Prestaciones

Solución  
combinada

Termo

Interacumulador

Gran Capacidad



**Sentia**

50, 75 y 100 litros  
*Páginas 10 y 11*



**Solaris**

80, 100, 150 y 200 litros  
Interacumulador  
*Página 17*



**Dynamic Floor**

300, 500, 750 y 1.000 litros  
*Página 20*



**Solaris Floor**

300, 500, 750 y 1.000 litros  
*Página 21*



Control digital



Modelo Sentia analógico

Calidad, estética y confort; suficientes motivos y razones para elegir la gama con mayor sentido común de nuestra propuesta.

**La elección inteligente** que ahora además viene integrada con un display digital más preciso y sencillo de visualizar en la versión digital.

- Resistencia envainada
- Instalación reversible (excepto modelos Sentia 15 y 30 litros)
- Termostato doble bulbo
- Forma exterior: cuadrangular
- Ánodo de magnesio
- Piloto luminoso
- Menor tiempo de calentamiento (-30%)



Posición correcta horizontal  
Tubos entrada/ salida de agua  
siempre izquierda



## DATOS TÉCNICOS

|                                     | 15L                                                                                 | 30L                                                                                 | H 30L                                                                                                                                                                   | 50L                                                                                                                                                                      | 75L                                                                                                                                                                         | 100L                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia (modelo analógico)       | 111.015                                                                             | 111.030                                                                             | 111.030H                                                                                                                                                                | 111.050                                                                                                                                                                  | 111.075                                                                                                                                                                     | 111.000                                                                                                                                                                     |
| Referencia (modelo digital)         | -                                                                                   | -                                                                                   | 111.030HD                                                                                                                                                               | 111.050D                                                                                                                                                                 | 111.075D                                                                                                                                                                    | 111.000D                                                                                                                                                                    |
| Capacidad del termo (litros)        | 15                                                                                  | 30                                                                                  | 30                                                                                                                                                                      | 50                                                                                                                                                                       | 75                                                                                                                                                                          | 100                                                                                                                                                                         |
| Potencia (W) Tensión 230 V          | 1.200<br>(2x600)                                                                    | 1.600<br>(2x800)                                                                    | 1.200<br>(2x600)                                                                                                                                                        | 1.600<br>(2x800)                                                                                                                                                         | 2.000<br>(2x1.000)                                                                                                                                                          | 2.000<br>(2x1.000)                                                                                                                                                          |
| Codificación energética (ErP)       |  |  |   |   |   |   |
| Perfil de carga                     | XS                                                                                  | S                                                                                   | S                                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                        | M                                                                                                                                                                           | M                                                                                                                                                                           |
| Situación mando termostato          | FRONT                                                                               | FRONT                                                                               | FRONT                                                                                                                                                                   | FRONT                                                                                                                                                                    | FRONT                                                                                                                                                                       | FRONT                                                                                                                                                                       |
| Conexión de agua (BSP)              | 1/2" gas                                                                            | 1/2" gas                                                                            | 1/2" gas                                                                                                                                                                | 1/2" gas                                                                                                                                                                 | 1/2" gas                                                                                                                                                                    | 1/2" gas                                                                                                                                                                    |
| Protección proyección agua          | IPX4                                                                                | IPX4                                                                                | IPX4                                                                                                                                                                    | IPX4                                                                                                                                                                     | IPX4                                                                                                                                                                        | IPX4                                                                                                                                                                        |
| Tipo de resistencia                 | Env                                                                                 | Env                                                                                 | Env                                                                                                                                                                     | Env                                                                                                                                                                      | Env                                                                                                                                                                         | Env                                                                                                                                                                         |
| Posición                            | V                                                                                   | V                                                                                   | V/H                                                                                                                                                                     | V/H                                                                                                                                                                      | V/H                                                                                                                                                                         | V/H                                                                                                                                                                         |
| Peso Kg.                            | 12                                                                                  | 13,5                                                                                | 13,5                                                                                                                                                                    | 18                                                                                                                                                                       | 25                                                                                                                                                                          | 32                                                                                                                                                                          |
| Precio (sin IVA) (modelo analógico) | 169,79 €                                                                            | 183,65 €                                                                            | 204,44 €                                                                                                                                                                | 217,14 €                                                                                                                                                                 | 287,60 €                                                                                                                                                                    | 304,92 €                                                                                                                                                                    |
| Precio (sin IVA) (modelo digital)   | -                                                                                   | -                                                                                   | 273,74 €                                                                                                                                                                | 286,44 €                                                                                                                                                                 | 356,90 €                                                                                                                                                                    | 374,22 €                                                                                                                                                                    |



# Sentia analógico y digital

15, 30, 50, 75 y 100 litros



Detección de averías

Visualización de la temperatura del agua en todo momento

Programación de encendido y apagado

## Además:

- El modelo Sentia Digital con **display digital**, con nuevas funcionalidades

### Función ECO:

Permite trabajar con 1 o 2 resistencias para reducir el consumo.


### Función AUTOAPRENDIZAJE:

Memoriza el historial de uso para la optimización del consumo energético.

### Función ANTI-FREEZING:

Evita la congelación del agua por baja temperatura exterior.

Modelo Sentia digital

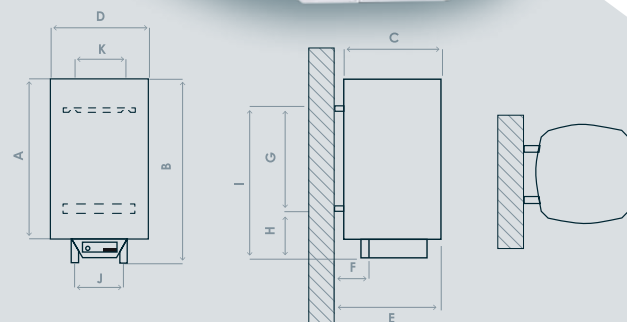

## NOTA:

Personalización del color opcional.

Consulte con nuestro departamento comercial.

Las cotas y datos técnicos (salvo el display) de los termos analógicos y digitales son los mismos.

| DIMENSIONES | 15L | 30L | H 30L | 50L | 75L | 100L  |
|-------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| Cota A      | 468 | 658 | 410   | 640 | 860 | 1.100 |
| Cota B      | 493 | 683 | 490   | 680 | 900 | 1.150 |
| Cota C      | 291 | 291 | 404   | 404 | 404 | 404   |
| Cota D      | 324 | 324 | 404   | 404 | 404 | 404   |
| Cota E      | 305 | 305 | 420   | 420 | 420 | 420   |
| Cota F      | 76  | 76  | 120   | 120 | 120 | 120   |
| Cota G      | —   | —   | 190   | 340 | 573 | 768   |
| Cota H      | —   | —   | 90    | 130 | 142 | 192   |
| Cota I      | 385 | 577 | 280   | 470 | 715 | 960   |
| Cota J      | 100 | 100 | 160   | 160 | 160 | 160   |
| Cota K      | 210 | 210 | 350   | 350 | 350 | 350   |

(\*) Dimensiones en mm




## Dynamic

30, 50, 75 y 100 litros

Las soluciones Dynamic son la opción más avanzada y eficiente en gama media de termos, la fiabilidad contrastada **atenderá a las necesidades más heterogéneas.**

- Resistencia envainada
- Instalación reversible
- Termostato doble bulbo
- Ánodo de magnesio
- Regulación exterior
- Piloto luminoso
- Válvula y manguitos aislantes
- Menor tiempo de calentamiento (-30%)
- Trípode opcional

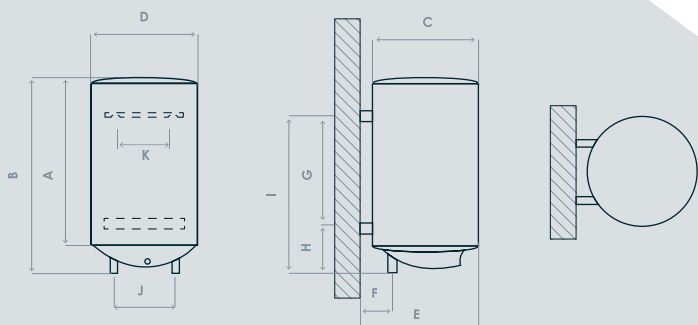

Posición correcta horizontal  
Tubos entrada/salida de agua  
siempre izquierda



| DIMENSIONES | 30L | 50L | 75L | 100L  |
|-------------|-----|-----|-----|-------|
| Cota A      | 426 | 620 | 853 | 1.048 |
| Cota B      | 496 | 690 | 936 | 1.176 |
| Cota C      | 410 | 410 | 410 | 410   |
| Cota D      | 410 | 410 | 410 | 410   |
| Cota E      | 429 | 429 | 429 | 429   |
| Cota F      | 120 | 120 | 120 | 120   |
| Cota G      | 190 | 340 | 573 | 768   |
| Cota H      | 148 | 192 | 205 | 250   |
| Cota I      | 338 | 532 | 778 | 1.018 |
| Cota J      | 160 | 160 | 160 | 160   |
| Cota K      | 350 | 350 | 350 | 350   |

(\*) Dimensiones en mm

| DATOS TÉCNICOS                | 30L                                                                                   | 50L                                                                                   | 75L                                                                                   | 100L                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                    | 111.130                                                                               | 111.150                                                                               | 111.175                                                                               | 111.100                                                                               |
| Capacidad del termo (litros)  | 30                                                                                    | 50                                                                                    | 75                                                                                    | 100                                                                                   |
| Potencia (W) Tensión 230 V    | 1.200<br>(2x600)                                                                      | 1.200<br>(2x600)                                                                      | 1.600<br>(2x800)                                                                      | 2.000<br>(2x1.000)                                                                    |
| Codificación energética (ErP) |  |  |  |  |
| Perfil de carga               | S                                                                                     | M                                                                                     | M                                                                                     | M                                                                                     |
| Situación mando termostato    | FRONT                                                                                 | FRONT                                                                                 | FRONT                                                                                 | FRONT                                                                                 |
| Conexión de agua (BSP)        | 1/2" gas                                                                              | 1/2" gas                                                                              | 1/2" gas                                                                              | 1/2" gas                                                                              |
| Protección proyección agua    | IPX4                                                                                  | IPX4                                                                                  | IPX4                                                                                  | IPX4                                                                                  |
| Tipo de resistencia           | Env                                                                                   | Env                                                                                   | Env                                                                                   | Env                                                                                   |
| Posición                      | V/H                                                                                   | V/H                                                                                   | V/H                                                                                   | V/H                                                                                   |
| Peso Kg.                      | 13,5                                                                                  | 18                                                                                    | 25                                                                                    | 32                                                                                    |
| Precio (sin IVA)              | 166,32 €                                                                              | 189,42 €                                                                              | 239,09 €                                                                              | 262,19 €                                                                              |


# Aqua

30, 50, 75 y 100 litros

Los termos Aqua han sido concebidos para adaptarse a todo tipo de espacios así como para cubrir las necesidades de calor que cada hogar exige, sin perder su valor estético.

Un paso adelante para hacer más cómoda y sencilla la instalación y sustitución de equipos.

- Resistencia envainada
- Instalación reversible
- Tomas de agua superiores
- Termostato doble bulbo
- Forma exterior: cilíndrica
- Ánodo de magnesio
- Piloto luminoso
- Válvula y manguitos aislantes
- Menor tiempo de calentamiento (-30%)
- Trípode opcional

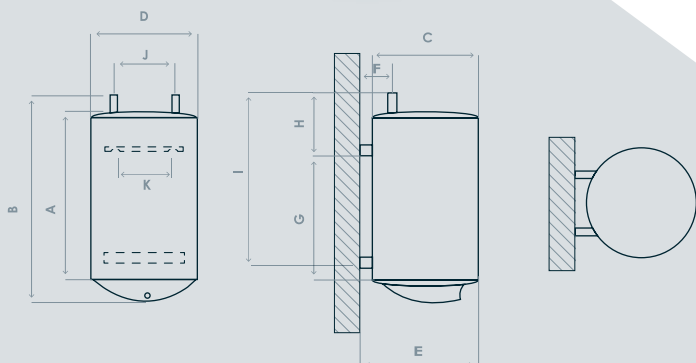

## DIMENSIONES

|        | 30L | 50L | 75L | 100L  |
|--------|-----|-----|-----|-------|
| Cota A | 426 | 620 | 853 | 1.048 |
| Cota B | 496 | 690 | 936 | 1.176 |
| Cota C | 410 | 410 | 410 | 410   |
| Cota D | 410 | 410 | 410 | 410   |
| Cota E | 429 | 429 | 429 | 429   |
| Cota F | 120 | 120 | 120 | 120   |
| Cota G | 190 | 340 | 573 | 768   |
| Cota H | 148 | 192 | 205 | 250   |
| Cota I | 338 | 532 | 778 | 1.018 |
| Cota J | 160 | 160 | 160 | 160   |
| Cota K | 350 | 350 | 350 | 350   |

(\*) Dimensiones en mm

## DATOS TÉCNICOS

|                               | 30L                                                                                   | 50L                                                                                   | 75L                                                                                   | 100L                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                    | 111.330RT                                                                             | 111.350                                                                               | 111.375                                                                               | 111.300                                                                               |
| Capacidad del termo (litros)  | 30                                                                                    | 50                                                                                    | 75                                                                                    | 100                                                                                   |
| Potencia (W) Tensión 230 V    | 1.200<br>(2x600)                                                                      | 1.200<br>(2x600)                                                                      | 1.600<br>(2x800)                                                                      | 2.000<br>(2x1.000)                                                                    |
| Codificación energética (ErP) |  |  |  |  |
| Perfil de carga               | S                                                                                     | M                                                                                     | M                                                                                     | M                                                                                     |
| Situación mando termostato    | FRONT                                                                                 | FRONT                                                                                 | FRONT                                                                                 | FRONT                                                                                 |
| Conexión de agua (BSP)        | 1/2" gas                                                                              | 1/2" gas                                                                              | 1/2" gas                                                                              | 1/2" gas                                                                              |
| Protección proyección agua    | IPX4                                                                                  | IPX4                                                                                  | IPX4                                                                                  | IPX4                                                                                  |
| Tipo de resistencia           | Env                                                                                   | Env                                                                                   | Env                                                                                   | Env                                                                                   |
| Posición                      | V/H                                                                                   | V/H                                                                                   | V/H                                                                                   | V/H                                                                                   |
| Peso Kg.                      | 13,5                                                                                  | 18                                                                                    | 25                                                                                    | 32                                                                                    |
| Precio (sin IVA)              | 183,65 €                                                                              | 209,06 €                                                                              | 262,19 €                                                                              | 286,44 €                                                                              |




## Slim

150 y 200 litros

La gama Slim destaca por su fiabilidad, seguridad y eficiencia. Un termo de gran capacidad con la **mejor relación calidad-precio**.

- **Resistencia envainada**
- Termostato bulbo regulación exterior
- Calderín Vitrificado
- Piloto luminoso
- Alta eficiencia energética
- Mejor estética en la tapa de componentes
- Indicador de temperatura
- Morfología más alargada

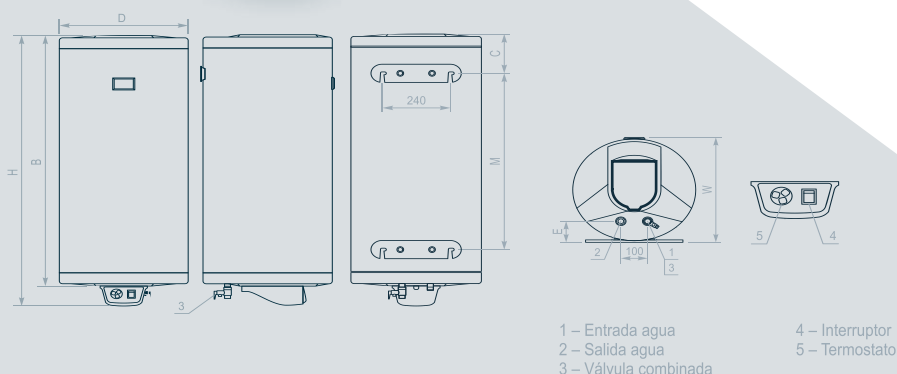

| DIMENSIONES | 150L  | 200L  |
|-------------|-------|-------|
| Cota D      | 460   | 586   |
| Cota H      | 1.415 | 1.255 |
| Cota B      | 1330  | 1.170 |
| Cota W      | 474   | 600   |
| Cota E      | 96    | 105   |
| Cota C      | 175   | 190   |
| Cota M      | 1003  | 780   |

(\*) Dimensiones en mm

| DATOS TÉCNICOS                | 150L                                                                                | 200L                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                    | 111.252                                                                             | 111.302                                                                               |
| Capacidad del termo (litros)  | 150                                                                                 | 200                                                                                   |
| Potencia nominal (W)          | 2.000                                                                               | 2.000                                                                                 |
| Presión nominal (MPa)         | 0,8                                                                                 | 0,8                                                                                   |
| Tensión                       | 230V                                                                                | 230V                                                                                  |
| Codificación energética (ErP) |  |  |
| Perfil de carga               | L                                                                                   | L                                                                                     |
| Posición                      | V                                                                                   | V                                                                                     |
| Precio € (sin IVA)            | 346,67 €                                                                            | 405,60 €                                                                              |





# Dynamic+

150 y 200 litros

Si por algo destaca la gama Dynamic es por la versatilidad y su adaptación a cualquier requerimiento, mientras que la línea Plus está enfocada a **grandes demandas de agua**, la tecnología puesta al servicio de colectividades con mayores consumos y que buscan la eficiencia, gracias a su **display digital**.

- Resistencia envainada
- Instalación reversible
- Ánodo de magnesio
- Regulación exterior
- Válvula y manguitos aislantes
- Menor tiempo de calentamiento (-30%)
- Trípode opcional
- **Display digital con autoaprendizaje que optimiza el consumo**

**Función AUTOAPRENDIZAJE:**  
Memoriza el historial de uso para la optimización del consumo energético.

**Función ANTI-FREEZING:**  
Evita la congelación del agua por baja temperatura exterior.


**Función ECO:**  
Permite trabajar con 1 o 2 resistencias para reducir el consumo.



Detección de averías

Visualización de la temperatura del agua en todo momento

Programación de encendido y apagado

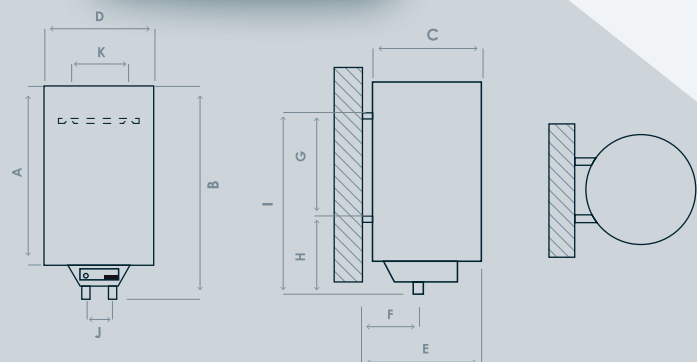

## DIMENSIONES

|        | 150L | 200L  |
|--------|------|-------|
| Cota A | 900  | 1.070 |
| Cota B | 960  | 1.120 |
| Cota C | 580  | 580   |
| Cota D | 580  | 580   |
| Cota E | 620  | 620   |
| Cota F | 178  | 178   |
| Cota G | 595  | 685   |
| Cota H | 250  | 250   |
| Cota I | 800  | 1.040 |
| Cota J | 235  | 235   |
| Cota K | 350  | 350   |

(\*) Dimensiones en mm

## DATOS TÉCNICOS

|                               | 150L               | 200L               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Referencia                    | 111.152            | 111.202            |
| Capacidad del termo (litros)  | 150                | 200                |
| Potencia (W) Tensión 230 V    | 2.000<br>(2x1.000) | 2.400<br>(2x1.200) |
| Codificación energética (ErP) | <b>B</b>           | <b>B</b>           |
| Perfil de carga               | L                  | L                  |
| Situación mando termostato    | FRONT              | FRONT              |
| Conexión de agua (BSP)        | 3/4" gas           | 3/4" gas           |
| Protección proyección agua    | IPX4               | IPX4               |
| Tipo de resistencia           | Env                | Env                |
| Posición                      | V/H                | V/H                |
| Peso Kg.                      | 44                 | 56                 |
| Precio (sin IVA)              | 476 €              | 545 €              |



Posición correcta horizontal  
Tubos entrada/salida de agua  
siempre izquierda




## Basic

30, 50, 80 y 100 litros

La gama Basic parte del **compromiso con el ahorro** sin renunciar a lo esencial de un termo: **fiabilidad, seguridad y eficiencia**, ahora además, con un nuevo diseño, la estética acompaña a nuestra propuesta más económica.

- Resistencia blindada
- Termostato bulbo regulación exterior
- Calderín Vitrificado
- Piloto luminoso
- Alta eficiencia energética
- Mejor estética en la tapa de componentes
- Indicador de temperatura

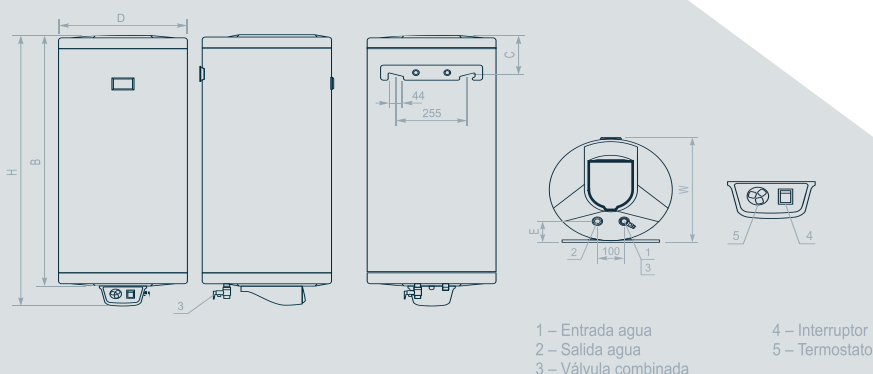

| DIMENSIONES | 30L | 50L | 80L   | 100L  |
|-------------|-----|-----|-------|-------|
| Cota D      | 385 | 385 | 385   | 460   |
| Cota H      | 550 | 750 | 1.065 | 1.000 |
| Cota B      | 470 | 665 | 980   | 915   |
| Cota W      | 400 | 400 | 400   | 474   |
| Cota E      | 80  | 80  | 80    | 96    |
| Cota C      | 150 | 150 | 150   | 180   |

(\*) Dimensiones en mm

| DATOS TÉCNICOS                | 30L      | 50L      | 80L      | 100L     |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Referencia                    | 111.630  | 111.650  | 111.675  | 111.600  |
| Capacidad del termo (litros)  | 30       | 50       | 80       | 100      |
| Potencia nominal (W)          | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
| Presión nominal (MPa)         | 0,8      | 0,8      | 0,8      | 0,8      |
| Tensión                       | 230V     | 230V     | 230V     | 230V     |
| Codificación energética (ErP) |          |          |          |          |
| Perfil de carga               | S        | M        | M        | M        |
| Posición                      | V        | V        | V        | V        |
| Precio € (sin IVA)            | 149,95 € | 161,50 € | 169,35 € | 197,95 € |

# Solaris


80, 100, 150 y 200 litros

Cuando la demanda de agua caliente sanitaria, va más allá de los límites de un termo, la solución ideal es combinar un aparato de sólo calefacción y un **interacumulador** de agua indirecto.


Solaris está **pensado para su integración en instalaciones solares o térmicas**. El rendimiento y la eficiencia con la energía más limpia.

- Forma exterior: cilíndrica
- Termostato bulbo regulación exterior
- Ánodo de magnesio
- Válvula y manguitos aislantes
- Menor tiempo de calentamiento (~30%)

Serpentín esmaltado.

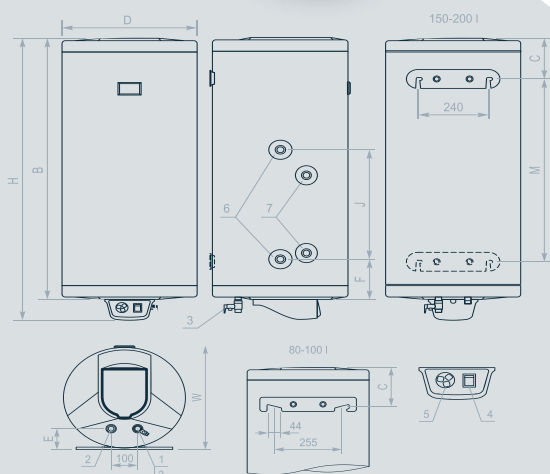

- 1 – Entrada agua 4 – Interruptor 7 – Manguito del termostato  
2 – Salida agua 5 – Termostato  
3 – Válvula combinada 6 – Intercambiador de calor

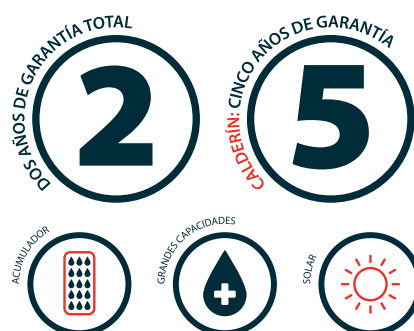

| DIMENSIONES | 80L   | 100L  | 150L  | 200L  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Cota D      | 385   | 460   | 586   | 586   |
| Cota H      | 1.065 | 1.000 | 1.015 | 1.255 |
| Cota B      | 980   | 915   | 930   | 1.170 |
| Cota W      | 400   | 474   | 600   | 600   |
| Cota E      | 80    | 96    | 105   | 105   |
| Cota C      | 160   | 188   | 190   | 190   |
| Cota M      | -     | -     | 560   | 780   |
| Cota F      | 110   | 165   | 195   | 195   |
| Cota J      | 450   | 450   | 450   | 450   |

(\*) Dimensiones en mm

| DATOS TÉCNICOS                 | 80L      | 100L     | 150L     | 200L     |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Referencia                     | 112.000  | 112.005  | 112.010  | 112.015  |
| Capacidad del termo (litros)   | 80       | 100      | 150      | 200      |
| Potencia (W)                   | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
| Presión nominal (MPa)          | 0,8      | 0,8      | 0,8      | 0,8      |
| Tensión (V)                    | 230      | 230      | 230      | 230      |
| Codificación energética (ErP)  | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>C</b> | <b>C</b> |
| Perfil de carga                | M        | M        | L        | XL       |
| Posición                       | V        | V        | V        | V        |
| Superficie intercambiador (m²) | 0,49     | 0,65     | 0,89     | 0,89     |
| Precio (sin IVA)               | 418,11 € | 493,19 € | 568,26 € | 656,04 € |

Los termos eléctricos instantáneos **aseguran un suministro ilimitado de agua caliente.**

Disponen de una resistencia muy potente (6.500 W) que calienta el agua directamente a través del flujo **sin necesidad de depósito.**

Si dispone de potencia eléctrica ilimitada, y no precisa de altos caudales de agua caliente sanitaria éstos son sus termos.

La solución perfecta para **oficinas, tiendas y hostelería** que necesiten agua caliente, pero dispongan de poco espacio.

- Fácil instalación
- Discreto y pequeño
- Flujo ilimitado



 **Swift**
*Termos instantáneos*


## COCINA

### DIMENSIONES EXTERIORES

|       |     |
|-------|-----|
| Alto  | 232 |
| Ancho | 145 |
| Fondo | 85  |

*(\*) Dimensiones en mm*

### DATOS TÉCNICOS

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Referencia                    | 113.001   |
| Potencia nominal (W)          | 6.500     |
| Presión nominal (MPa)         | 0,2 - 0,5 |
| Tensión (V)                   | 220 - 230 |
| Codificación energética (ErP) | <b>B</b>  |
| Perfil de carga               | XS        |
| Posición                      | V         |
| Peso (kg)                     | 1,78      |
| Precio (sin IVA)              | 169,28 €  |



## BAÑO

### DIMENSIONES EXTERIORES

|       |     |
|-------|-----|
| Alto  | 289 |
| Ancho | 199 |
| Fondo | 128 |

*(\*) Dimensiones en mm*

### DATOS TÉCNICOS

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Referencia                    | 113.000   |
| Potencia nominal (W)          | 6.500     |
| Presión nominal (MPa)         | 0,2 - 0,5 |
| Tensión (V)                   | 220 - 230 |
| Codificación energética (ErP) | <b>B</b>  |
| Perfil de carga               | XS        |
| Posición                      | V         |
| Peso (kg)                     | 1,78      |
| Precio (sin IVA)              | 151,82 €  |



## Dynamic Floor


300, 500, 750 y 1.000 litros

El termo Dynamic Floor es un calentador de volúmenes de agua entre 300 y 1.000 litros. Una solución que abarca desde viviendas con un consumo elevado hasta instalaciones centralizadas como gimnasios, grandes superficies, centros educativos o comunidades.

- Instalación vertical sobre el suelo
- Eficiencia en el intercambio de energía
- Cuba vitrificada
- Hembra de circulación
- Resistencia blindada
- Regulador de presión
- Termonanómetro

### Ahorro de energía

- Aislamiento térmico de poliuretano expando de 100 mm que garantiza pérdidas térmicas mínimas y el ahorro económico.
- Envoltente de material sintético resistente al desgaste de color Inox.

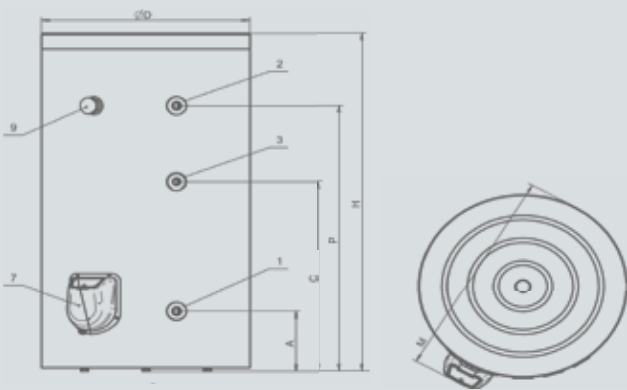

| DIMENSIONES | 300L  | 500L  | 750L  | 1.000L |
|-------------|-------|-------|-------|--------|
| Cota D      | 670   | 810   | 1.050 | 1.050  |
| Cota H      | 1.610 | 1.760 | 1.680 | 2.150  |
| Cota M      | 760   | 900   | 1.150 | 1.150  |
| Cota A      | 230   | 280   | 332   | 332    |
| Cota P      | 1.305 | 1.440 | 1.282 | 1.622  |
| Cota C      | 860   | 1.015 | 952   | 1.112  |

(\*) Dimensiones en mm

| DATOS TÉCNICOS                | 300L                                                                                  | 500L                                                                                  | 750L                                                                                  | 1.000L                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                    | 111.502                                                                               | 111.512                                                                               | 111.522                                                                               | 111.532                                                                               |
| Capacidad del termo (litros)  | 300                                                                                   | 500                                                                                   | 750                                                                                   | 1.000                                                                                 |
| Potencia (W)                  | 9.000                                                                                 | 9.000                                                                                 | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| Potencia nominal (MPa)        | 0,8                                                                                   | 0,8                                                                                   | 0,8                                                                                   | 0,8                                                                                   |
| Tensión (V)                   | 400 3N                                                                                | 400 3N                                                                                | 400 3N                                                                                | 400 3N                                                                                |
| Codificación energética (ErP) |  |  |  |  |
| Perfil de carga               | XL                                                                                    | XXL                                                                                   | XXL                                                                                   | XXL                                                                                   |
| Posición                      | V                                                                                     | V                                                                                     | V                                                                                     | V                                                                                     |
| Precio (sin IVA)              | 963,50 €                                                                              | 1.145,26€                                                                             | 1.752,30 €                                                                            | 1.896,20 €                                                                            |

# Solaris Floor

300, 500, 750 y 1.000 litros

El interacumulador Solaris Floor ofrece una **solución combinada** de calefacción y ACS para colectividades como grandes superficies, gimnasios... entre otros.

- Instalación vertical sobre el suelo
- Eficiencia en el intercambio de energía
- Cuba vitrificada
- Hembra de circulación
- Resistencia blindada
- Regulador de presión
- Termonanómetro

## Ahorro de energía

- Aislamiento térmico de poliuretano expando de 100 mm que garantiza pérdidas térmicas mínimas y el ahorro económico.
- Envoltente de material sintético resistente al desgaste de color Inox.

Serpentín esmaltado.



2  
AÑOS DE GARANTÍA TOTAL

3  
AÑOS DE GARANTÍA CALDERÍN

## DIMENSIONES

|        | 300L  | 500L  | 750L  | 1.000L |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| Cota D | 670   | 810   | 1.050 | 1.050  |
| Cota H | 1.610 | 1.760 | 1.680 | 2.150  |
| Cota M | 760   | 900   | 1.150 | 1.150  |
| Cota A | 230   | 280   | 332   | 332    |
| Cota B | 285   | 335   | 442   | 442    |
| Cota I | 530   | 630   | 470   | 630    |
| Cota C | 860   | 1.015 | 952   | 1.112  |
| Cota P | 1.305 | 1.440 | 1.282 | 1.622  |

(\*) Dimensiones en mm

## DATOS TÉCNICOS

|                                | 300L                                                                                  | 500L                                                                                  | 750L                                                                                  | 1.000L                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                     | 112.020                                                                               | 112.025                                                                               | 112.030                                                                               | 112.035                                                                               |
| Capacidad del termo (litros)   | 300                                                                                   | 500                                                                                   | 750                                                                                   | 1.000                                                                                 |
| Potencia (W)                   | 2.000                                                                                 | 3.000                                                                                 | 9.000                                                                                 | 12.000                                                                                |
| Potencia nominal (MPa)         | 0,8                                                                                   | 0,8                                                                                   | 0,8                                                                                   | 0,8                                                                                   |
| Tensión (V)                    | 230                                                                                   | 230                                                                                   | 400 3N                                                                                | 400 3N                                                                                |
| Codificación energética (ErP)  |  |  |  |  |
| Perfil de carga                | XL                                                                                    | XXL                                                                                   | XXL                                                                                   | XXL                                                                                   |
| Posición                       | V                                                                                     | V                                                                                     | V                                                                                     | V                                                                                     |
| Superficie intercambiador (m²) | 1,15                                                                                  | 1,85                                                                                  | 2,08                                                                                  | 2,95                                                                                  |
| Precio (sin IVA)               | 990,21 €                                                                              | 1.355,35 €                                                                            | 2.050,70 €                                                                            | 2.300,00 €                                                                            |



## EN NEGARRA PENSAMOS EN TU COMODIDAD

*Sencillez, facilidad, sin riesgos en cualquier instalación son las premisas de partida de los termos Negarra.*

### PRESTAMOS ATENCIÓN A LOS DETALLES DE MONTAJE E INSTALACIÓN

Una de las cuestiones que más preocupa a los instaladores es la facilidad a la hora del montaje y la durabilidad de la instalación, saber que se instala un termo Negarra es tener **la confianza y la seguridad de que durará muchos años** porque los productos Negarra son sometidos a estrictos controles que garantizan un óptimo funcionamiento en cualquier circunstancia. Nuestros productos son muy apreciados por los instaladores por la sencillez y el conocimiento, porque sabemos lo que les preocupa.



#### • Negarra Plug & Play

Los termos Negarra vienen completamente adaptados a la normativa actual, tanto de Reglamento Eléctrico para Baja Tensión como para la instalación hidráulica. Simplemente requieren extraerlos de la caja y anclarlos con el sistema WALL-FIX a su ubicación, comenzarán a funcionar desde el momento de encendido. Además gracias a los **soportes universales**, que evitan hacer agujeros en la pared, nunca ha sido tan sencillo sustituir un viejo termo de cualquier fabricante por un termo Negarra.

#### • Reducción de peso

La densidad de los aislantes que utilizamos permiten reducir el peso para que sea más operativa la instalación y no se resienta el instalador al manejar el termo. Alargamos la vida útil del instalador con la incorporación de materiales ligeros tecnológicamente más avanzados.



#### • Montaje sistema Wall-Fix:

Los termos se colocan suspendidos sobre cualquier pared, mediante un sencillo, pero eficaz sistema de anclaje que se compone de dos elementos: unas chapas unidas al termo a modo de colgador y cuya disposición es diferente según este vaya a ser colocado en posición horizontal o vertical y los soportes de pared, sobre los que encajan las piezas anteriores y que permiten atornillarse a todo tipo de pared. Los termos son enviados con los racores preinstalados para únicamente incorporar la llave y el detentor y conectar estos a la red general de calefacción.



## Accesorios

Con el fin de facilitar la instalación de los termos en cualquier ubicación, ofrecemos unos accesorios que simplifican esta tarea.

|            | TRIPODE                                                          | SOPORTE UNIVERSAL<br>284 – 340                                 | SOPORTE UNIVERSAL<br>440 |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Capacidad  | 50 litros<br>75 litros<br>100 litros<br>150 litros<br>200 litros | 15 litros<br>30 litros<br>50 litros<br>75 litros<br>100 litros | 150 litros<br>200 litros |
| Modelo     | Dynamic<br>Dynamic+<br>Aqua                                      | Dynamic<br>Sentia<br>(a partir de 50 l)                        | Dynamic +                |
| Referencia | 211.000                                                          | 500.300                                                        | 500.440                  |
| Precio     | 73,35 €/ud.                                                      | 10,56 €/ud.                                                    | 11,93 €/ud.              |

### Soportes Universales

Este soporte universal está diseñado para una fácil y rápida instalación de termos de reposición.

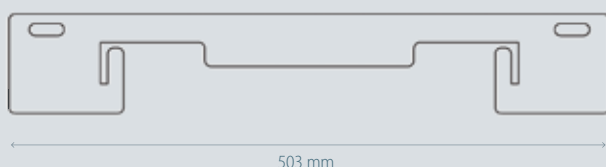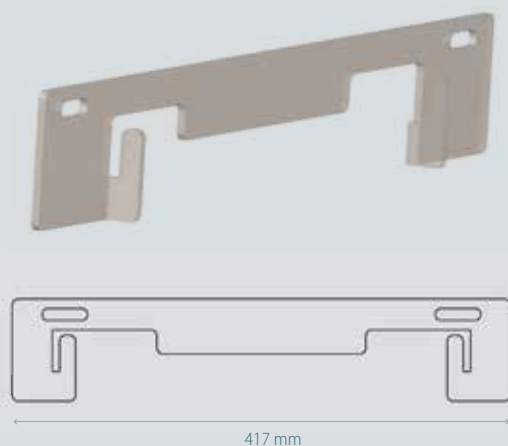

## Control de la producción en fábrica

Negarra dispone del control continuo de la producción en fábrica, la fabricación de los termos está documentada con: procedimientos, pautas de control, instrucciones, medidas para el control de producción, etc., además de mantener, en todo momento, la trazabilidad de cada una de las unidades fabricadas.



Interior instalaciones  
Negarra

**Servicio de  
Atención al cliente**

SAT Termos Atención al cliente

Tel. 902 10 47 61  
Tel. 94 631 21 71

sat@negarra.es

Oficina Técnica

Tel. 94 640 49 05

tecnico@negarra.es

---

**Negarra SA**Tel. +34 94 631 18 50  
Fax. +34 94 631 18 51Urkizu, 30  
48140 – Igorre (Bizkaia)  
España / Spain[www.negarra.com](http://www.negarra.com)

CTSP16V2

Este catálogo anula y sustituye a los anteriores.

En virtud del Real Decreto 208/2005, a partir del 1 de febrero de 2014, NEGARRA S.A. aplicará la tasa de Reciclaje de Residuos Eléctricos y Electrónicos R.A.E.E., la cual aparecerá reflejada en las facturas de todos los termos y acumuladores, con la siguiente descripción e importes:

- Tasa de Reciclaje de Residuos Eléctricos y Electrónicos R.A.E.E. hasta 75 l: 1,72 €
- Tasa de Reciclaje de Residuos Eléctricos y Electrónicos R.A.E.E. igual o mayor a 75 l: 3,45 €

Se recomienda la revisión de la mercancía en el momento de su recepción. Si se detectara alguna anomalía, ésta deberá hacerse constar en el albarán del transportista. Cualquier reclamación referente al transporte deberá ser transmitida en un plazo máximo de 48 horas.

No se admitirá ninguna devolución sin el precio conocimiento y autorización del departamento comercial.

Los termos de este folleto están sujetos a lo dispuesto en la Disposición Transitoria única del RD 208/2005.

Negarra, SA se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en las características técnicas, diseño y materiales de sus productos sin previo aviso.