


# MULTI SPLIT

## INTERIORES

# DICORE

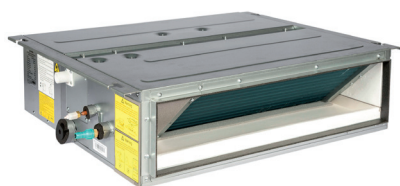

## CONDUCTOS

| Modelo                 | ASDGRC09IMAYIRDC(1)(4)               | ASDGRC12IMAYIRDC(1)(4) | ASDGRC12IMR3(1LE)   | ASDGRC18IMAYIRDC(1)(4) |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Código RML             | 497.89.6109                          | 497.89.6212            | 497.89.6942         | 497.89.6418            |
| Función bomba calor    | si                                   |                        | si                  | si                     |
| Control digital Remoto | si                                   |                        | si                  | si                     |
| Alimentación eléctrica | 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA |                        |                     |                        |
| Cableado               | Interconexión int. ext.              | 3x1,5+T                | 3x1,5+T             | 3x1,5+T                |
| Potencia Watios        | Nominal en frío                      | 2.500 (1.000-3.400)    | 3.500 (1.000-4.800) | 5.000 (1.000-6.200)    |
|                        | Nominal en calor                     | 2.800 (1.800-4.700)    | 3.850 (1.800-4.800) | 5.500 (1.000-6.500)    |
|                        | Caudal ventilación (m3/h)            | 450                    | 550                 | 700                    |
|                        | Deshumidific. (litros/h)             | 0,9                    | 1,3                 | 1,9                    |
| Nivel sonoro           | Mín./máx.dB (A)                      | 25-37                  | 27-39               | 32-39                  |
| Medidas                | An x Al x F (cm)                     | 70 x 20 x 62           | 70 x 20 x 62        | 90 x 20 x 62           |
| Pesos                  | Kg. neto                             | 22                     | 24                  | 22-26                  |
|                        | Conexión frigorífica                 | Abocardado             | Abocardado          | Abocardado             |
| Medidas tubos          | Líquido                              | 6,35 mm (1/4)          | 6,35 mm (1/4)       | 6,35 mm (1/4)          |
|                        | Gas                                  | 9,52 mm (3/8)          | 12,7 mm (1/2)       | 9,53 mm (3/8)          |

NOTA: También disponible el modelo ASGRC24IMAYIRDC(1)(4) de 7.000W código 497.89.6424 hasta fin de existencias.



## CASSETTE

| Modelo                 | ASDGCA12IMR3(1LE)                    | ASDGCA18IMR3(1LE)   | ASDGCA24IMAYIRDC(1)(4) |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Código RML             | 497.89.6952                          | 497.89.6913         | 497.89.6124            |
| Función bomba calor    | si                                   | si                  | si                     |
| Control digital        | si                                   | si                  | si                     |
| Alimentación eléctrica | 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA |                     |                        |
| Cableado               | Interconexión int.ext.               | 3x1,5+T             | 3x1,5+T                |
| Potencia Watios        | Nominal en frío                      | 3.500 (1.000-4.800) | 4.500 (1.000-6.200)    |
|                        | Nominal en calor                     | 4.000 (1.800-4.800) | 5.000 (1.000-6.500)    |
|                        | Caudal ventilación (m3/h)            | 450-650             | 450-710                |
|                        | Deshumidificación (litros/h)         | 1,4                 | 1,8                    |
| Nivel sonoro           | Nivel sonoro mín/máx. dB(A)          | 34-44               | 35-47                  |
| Medidas                | Medidas (an/al/f) (cm)               | 59,6 x 59,6 x 24    | 59,6 x 59,6 x 24       |
|                        | Plafón (panel)                       | 67 x 67 x 5         | 67 x 67 x 5            |
| Pesos                  | Pesos (Kg.)                          | 20-24               | 20-24                  |
|                        | Conexión frigorífica                 | Abocardado          | Abocardado             |
| Medidas tubos          | Líquido                              | 6,35 mm (1/4)       | 6,35 mm (1/4)          |
|                        | Gas                                  | 9,53 mm (3/8)       | 12,7 mm (1/2)          |