




NOVEDAD

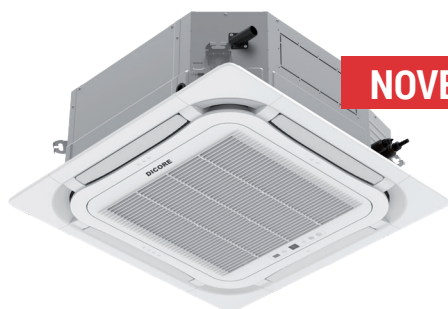

CASSETTE

Modelo		ASDGRCA50R3(6U)	ASDGRCA71R3(6U)	ASDGRCA85R3(6U)	ASDGRCA100R3-Ph1(6U)
Código RML		499.89.9050	499.89.9075	499.89.9085	499.89.9105
	Función bomba calor	si	si	si	si
	Control digital Remoto	si	si	si	si
	Alimentación eléctrica	220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA			
Cableado	Alimentación U. Ext.	2x2,5+T.T	2x2,5+T.T	2x4+T.T	2x4+T.T
	Interconexión Int. Ext.	3 x 1 mm	3 x 1 mm	3 x 1 mm	3 x 1 mm
Potencia Watios	Nominal en frío	5.000 (1.600-5.200)	7.100 (2.400-7.600)	8.500 (2.900-9.000)	10.500 (3.200-11.000)
	Nominal en calor	5.600 (1.600-6.100)	8.000 (2.200-8.600)	8.800 (2.500-9.500)	11.500 (3.000-12.500)
Consumo Watios	Nominal en frío	1.470 (300-1.800)	2.030 (500-2.600)	2.500 (750-3.300)	3.100 (900-4.000)
	Nominal en calor	1.600 (300-1.800)	2.000 (500-2.600)	2.250 (750-3.300)	2.950 (900-4.000)
	Caudal ventilación (m3/h)	720-650-600-500	1100-1000-900-800	1400-1300-1100-1000	1500-1400-1200-1000
	SEER / SCOP	6,6(A++) / 4(A+)	6,7(A++) / 4,3(A+)	6,9(A++) / 4,3(A+)	6,6(A++) / 4,4(A+)
	Deshumidific. (litros/h)	1,7	2,4	2,8	3,3
Nivel sonoro	Min./máx.dB (A) interior	35-43	34-38	38-46	38-42
	Min./máx.dB (A) exterior	52 - 63	55 - 69	57 - 70	57 - 70
Medidas	An x Al x F (cm) interior	57 x 26 x 67	84 x 20 x 84	84 x 20 x 84	84 x 24 x 84
	An x Al x F (cm) exterior	74,5 x 30 x 55,5	88,9 x 34 x 66	88,9 x 34 x 66	94 x 37 x 82
	An x Al x F (cm) panel	62 x 4,75 x 62	95 x 5,2 x 95	95 x 5,2 x 95	95 x 5,2 x 95
Pesos	Kg. interior	16,5 - 21	21 - 27	21 - 27	23 - 29
	Kg. exterior	30,5 - 33	41,5 - 45	46 - 50	65 - 72
	Conexión frigorífica	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Medidas tubos	Líquido	6,35 mm (1/4)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)
	Gas	12,7 mm (1/2)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)	15,88 mm (5/8)
	Toma de servicio	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae	5/16 Sae
Distancias	Total vert. + horizontal	30	30	30	75
	Máx. vertical	20	20	25	30
	Compresor Rotativo	Landa Gree	Landa Gree	Landa Gree	Landa Gree
	Carga refrigerante (gr)	850 - C02 0,57T	1500 - C02 1,01T	1500 - C02 1,01T	2100 - C02 1,42T
	Precarga (metros)	7	7	7	7
	Carga adicional. g/m.	16	20	20	20

