

NUOS PLUS S2 WIFI WH



GRAN DURABILIDAD



CONTROL POR VOZ



DISEÑADO PARA CLIMAS FRÍOS



REFRIGERANTE R290



COP HASTA 5.1



NOTIFICACIONES EN TIEMPO REAL Y ASISTENCIA ONLINE



INTEGRACIÓN CON SISTEMA FOTOVOLTAICO



5 AÑOS GARANTÍA DEL CALDERÍN



Bomba de calor mural compacta para agua caliente sanitaria



- / Rango de trabajo en modo bomba de calor con temperatura del aire entre -10 y 42°C.
- / Gas ecológico **R290**. Mayor rendimiento y potencia en condiciones climáticas extremas
- / Conectividad Wi-Fi integrada a través de la app Ariston NET
- / Conexión BusBridgeNet (compatible con Sensys HD) para integración en sistemas y control remoto a través de la app Ariston Net
- / Función "SILENT" reduce el impacto sonoro al mínimo
- / Calderín de acero vitrificado al titanio
- / Resistencia integrada de apoyo programable
- / Doble ánodo, uno activo PROTECH que no necesita mantenimiento y uno de magnesio
- / Nuevo display HMI con botones táctiles
- / Funciones: GREEN, I-MEMORY, COMFORT, BOOST, FAST, programación semanal, fotovoltaica, antilegionela, vacaciones.
- / Amplia la garantía hasta 5 AÑOS TOTAL en serviciotecnicooficial.ariston.com
- / Instalación mural vertical. Posibilidad de instalación en interior de armario cocina


Hasta

A+



de F a A+

ENERGÍA AEROTÉRMICA

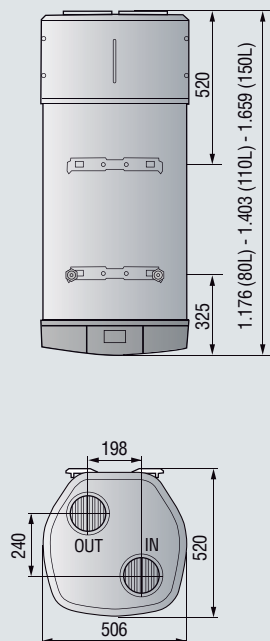

DATOS TÉCNICOS		NUOS PLUS S2 80	NUOS PLUS S2 110	NUOS PLUS S2 150
Capacidad nominal	l	80	110	147
Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor	W	280	280	280
SCOP aire a 7°C (EN16147)		2,77	2,74	2,88
SCOP aire a 14°C (EN16147)		3,2	3,35	3,35
Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147)	h:min	3:53	5:50	9:14
Tiempo de calentamiento, aire a 14°C (EN16147)	h:min	3:35	4:40	7:45
Temperatura máxima bomba de calor	°C	60	60	60
Temperatura aire mín./máx.	°C	-10/42	-10/42	-10/42
Potencia máxima absorbida	W	1.550	1.550	1.550
Caudal aire nominal	m3/h	120-150	120-150	120-150
Volumen mínimo del local (inst. sin conductos aire)	m3	20	20	20
Potencia resistencia	W	1.200	1.200	1.200
Temperatura máxima resistencia	°C	75	75	75
Potencia sonora (EN12102)	dB(A)	45	45	45
Presión máxima de ejercicio	bar	8	8	8
Peso neto	kg	50	55	61
Tipo de refrigerante		R290	R290	R290
Carga de refrigerante	g	150	150	150
GWP		3	3	3
CO2 equivalente	tn	0,00045	0,00045	0,00045

NUOS PLUS S2 WI-FI		80 WH	110 WH	150 WH
Clase ErP ACS	ErP	A+	A+	A+
Perfil de consumo	ErP	B	B	B
Código		3629145	3629146	3629147

Compatible con el trípode para instalación vertical sobre suelo código 3629157
EN16147: temperatura agua fría 10°C