DICORE

CALEFACTOR
PARED

Fácil montaje en pared y suelo
Con indicador led.

Funcionamiento manual y con mando a distancia
Función temporizador 8 horas.
Programación semanal.

Seguridad total - máxima garantía
Protección seguridad por sobrecalentamiento.
Función ventana abierta (paso a stand-by)

Medidas (mm)

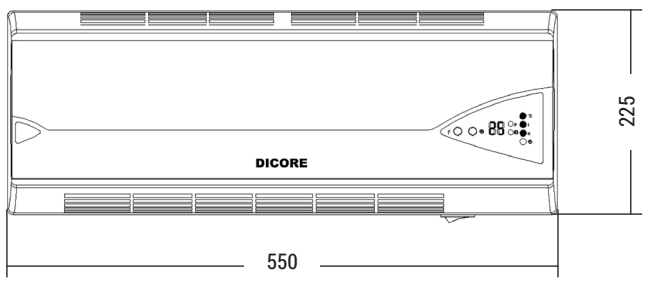

Modelo	KPT5201L1
Código Remle	**399.89.0024**
Voltaje	220/240V 50Hz
Potencia nominal (W)	1000/2000
Dimensiones totales (mm)	550 x 150 x 225
Peso (Kg)	11,4

DICORE

CALEFACTOR
SUELO

Calefactor compacto
Ideal para estudios, oficinas y otras pequeñas estancias.

Función ventilador
Termostato regulable.
Fácil traslado mediante asa.
2 niveles de potencia.

Seguridad total - máxima garantía
Protección contra sobrecalentamiento.



1. Botón control temperatura constante.
2. Indicador luminoso.
3. Botón de termostato.
4. Rejilla exterior.

Modelo	NSB200B7
Código Remle	**399.89.0006**
Voltaje	230V 50Hz
Potencia nominal (W)	1000/2000
Longitud cable (m)	1,20
Peso (Kg)	1,36

RML® REMLE 1956

Para más información:
www.remle.com

Consulta tu centro más cercano **remle@remle.com**

11/20